


CEMBRIT

Cembrit Permabase - märkätilalevy

Portlandsementistä ja kiviaineksesta valmistettu ja lasikuituverkolla vahvistettu levy on erittäin kestävä ja elämätön rakennuslevy. Cembrit Permabase -märkätilalevyt ovat alkalisia ja ehkäisevät homeen kasvua. Levy kestää erittäin hyvin kosteutta eikä se lahoa tai turpoa kosteu-

den vaikutuksesta. Ainutlaatuisen runkorakenteen ansiosta levyn työstö on helppoa ja leikkuupintaa ei tarvitse yleensä viimeistellä. Vedeneristys tehdään työmaalla sertifioitujen vesieristevalmistajien ohjeiden mukaan.

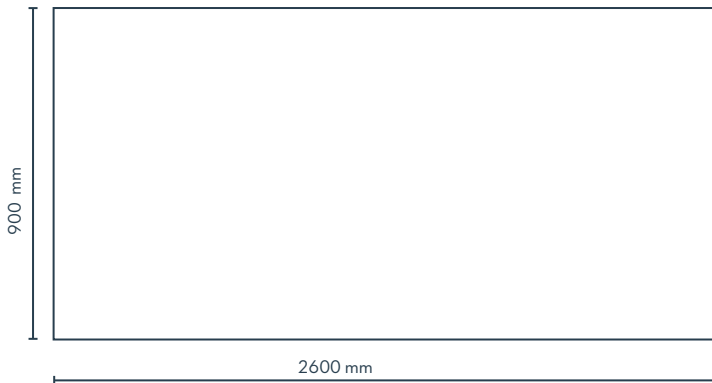

Mitat	Paksuus	Leveys (mm)	Pituus (mm)
Permabase	12,5 mm	900	2600

Cembrit Permabase

Paino	kg/m ²	14,7
Taivutuslujuus	MPa	>6,9
Kiinnittimen läpivetovastus	N	>667
Painumalujuus @1,3 mm	MPa	15,5
Veden imeytyminen	24 h, %	<8
Lineaarinen vaihtelu vs. kosteuden muutos	%	<0,07
Jäätymisen ja sulamisen kestävyys	sykliä	100
Tuulikuorma	kg/m ²	195
Lämmönjohtavuus (U-arvo)	W/m ² ·°K	15,3
Lämmönjohtokyky (K-arvo)	W/m·K	0,196
Lämmönkestävyys (Rsi-arvo)	m ² ·K/W	0,064
Taivutussäde	m	1,5
Murtumislujuus	MPa	>1,7
Bakteerivastustuskyky	0=ei kasvua	0
Sientenvastustuskyky	0=ei kasvua	0

NS = ei mahdollinen
NA = ei arvoa, irrelevanttia tai ei testattu