

Ohuttiilet, luonnonkivet ja keraaminen laatoitus

Rakenne:


- tuuletusväliskoolaus, pystyrangat k400
- PermaBase- rappausaluslevy
- saumatasoitus
- verkotuslaasti ja alkalisuojattu vahvikeverkko
- pakkasenkestävä laattojen kiinnityslaasti
- ohuttiilet, luonnonkivet tai keraaminen laatoitus

Tiili- tai keraaminen laattaverhous liimataan pakkasenkestävällä, betonipinnalle soveltuvalla kiinnityslaastilla.

Kiinnitystyön ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa olla pakkasella.

Huom! Verhouksen maksimikuormitus (sisältäen kiinnityslaastin) saa olla max. 40 kg/m² rankajaolla k400 mm.

Suurin sallittu laattakoko on 40 x 60 cm.

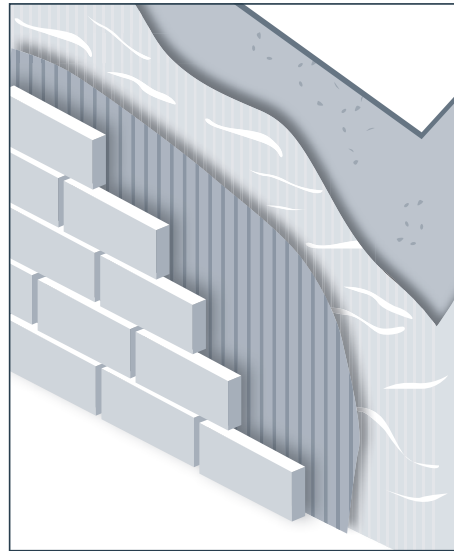

CEMBRIT