


Katettujen parvekkeiden Luja A, EI 30 -väliseinät

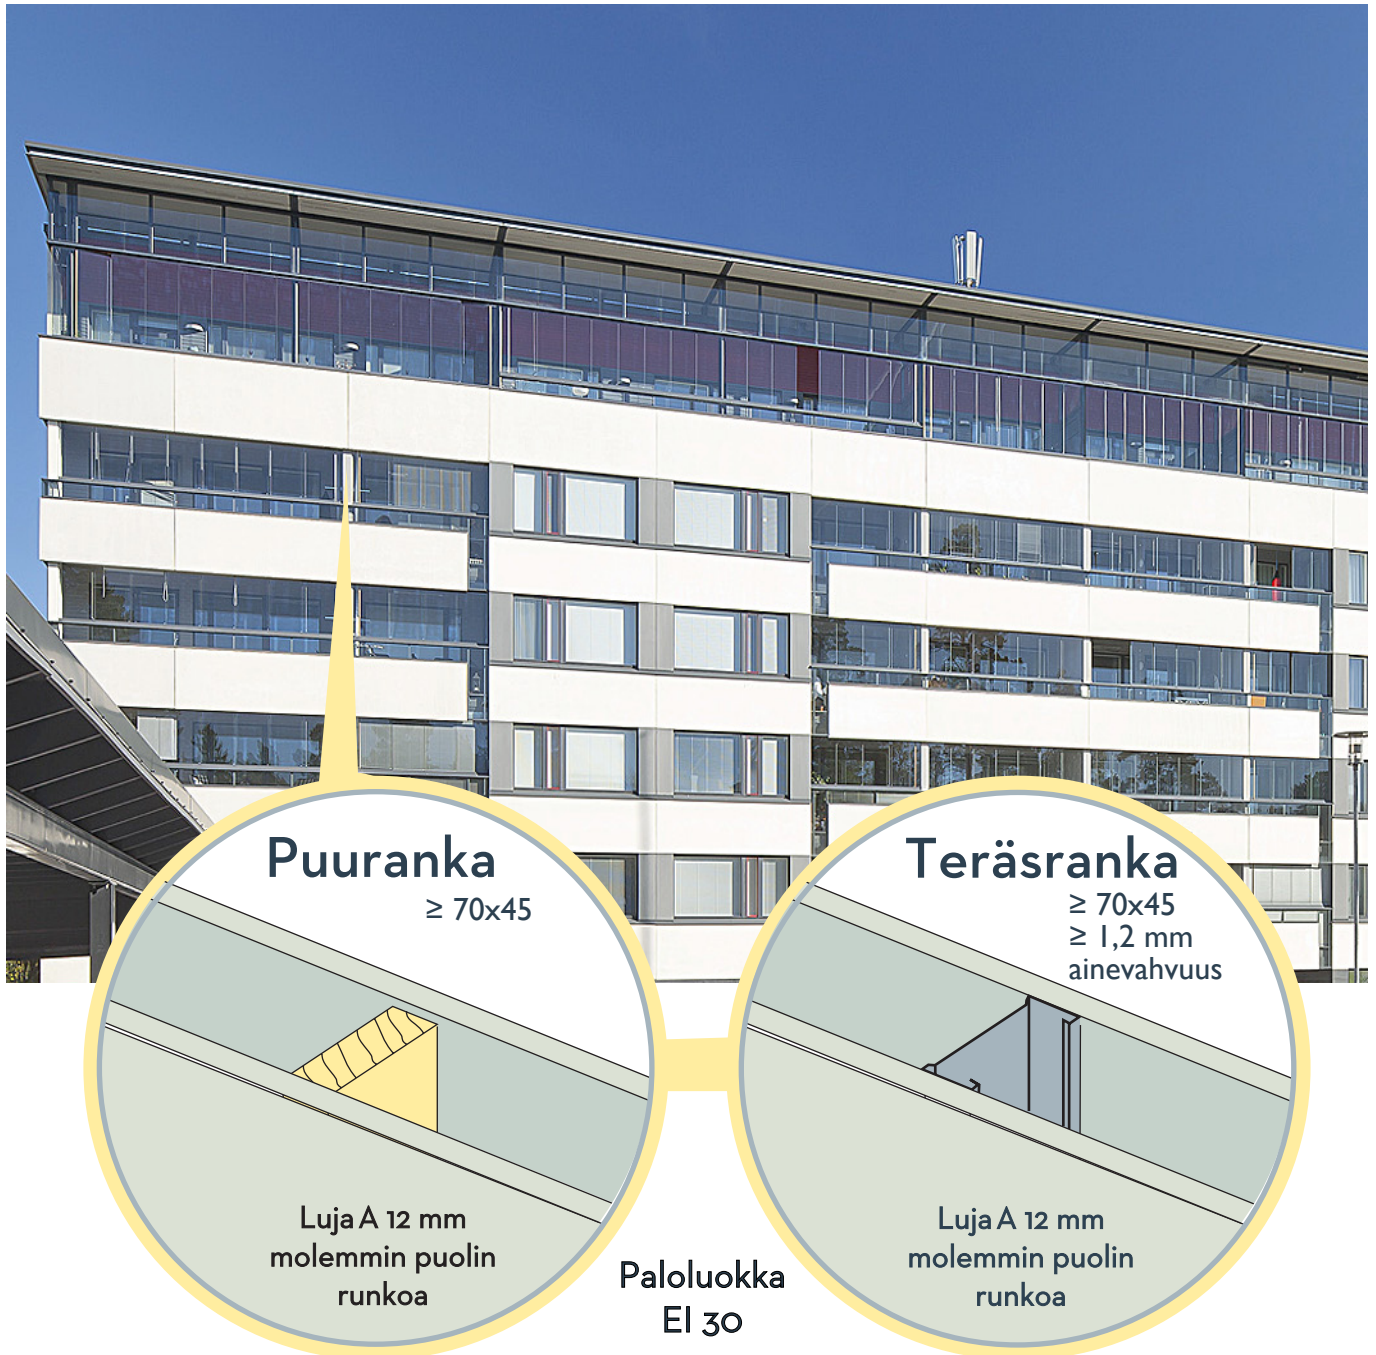

Luja A soveltuu lasitettujen ja katettujen parvekkeiden väliseiniin.

Levytys ei saa olla alttiina sateelle, eli Luja A -levyt eivät kestä läpikastumista ja sen jälkeen jäätymistä. Jos on vaara, että levyt altistuvat sateelle, tulee levytystä käyttää kuten tuulensuojalevyä, jonka päälle asennetaan pystykoolaus ja varsinainen julkisivuverho (esim. levytys, pellitys, laudoitus yms.).

Huom. Kuitusementtilevyjen kiinnitys ulkotiloissa aina vähintään C3 ilmatorasitusluokan kiinnikkein. Parvekkeiden väliseinien ja kaiteiden mitoituksesta vastaa kohteen rakennesuunnittelija.